

6000PLUS/BASE & 3000PLUS/BASE Base de conexión de bajo perfil

- Fácil instalación
- Diseño estético de bajo perfil
- Compatible con detectores de la serie 3000PLUS o 6000PLUS
- Terminales robustos
- Switch de continuidad en versión 6000PLUS
- Certificado EN54 al usarse con detectores Protec



Las bases estándares 3000PLUS y 6000PLUS están diseñadas para su uso tanto en la serie de detectores 3000PLUS como 6000PLUS. Permite el montaje de detectores directamente en superficie.

La base 6000PLUS/BASE dispone de una conexión a tierra para habilitar una fácil conexión de la malla del cableado y permitir continuidad de tierra al producirse una rotura en un segmento del cable.


La base presenta terminales de cableado robustos con arandelas de sujeción para garantizar una conexión segura del cableado. Se proporcionan terminales dentro del molde para conexión de lazo / zona junto a la malla del cableado. También se prevé la conexión de un LED remoto opcional si es necesario.

Se mantiene la continuidad de lazo / zona mediante el switch en la 6000PLUS/BASE o un diodo en la 3000PLUS/BASE.

6000PLUS/BASE & 3000PLUS/BASE

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)

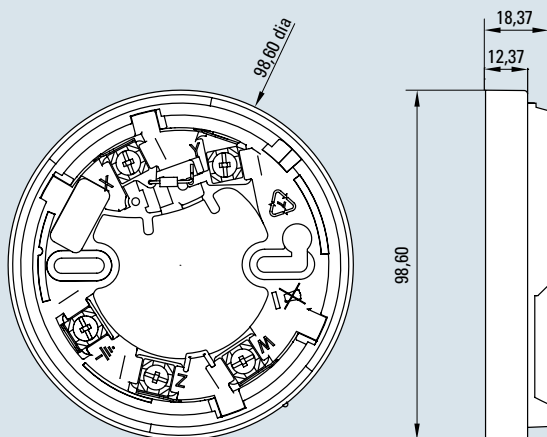


Especificaciones técnicas

Entorno	-10 to 50°C (sin condensación o hielo)
Grado de Protección	IP32
Peso:	56g
Rango voltaje:	30V máximo
Montaje:	Superficie
Material:	Polycarbonato blanco V0
Aplicación:	Instalación en interior
EMC:	CE
Certificado del producto	Las bases están incluidas en el certificado del detector



Detalles conexionado base 3000PLUS

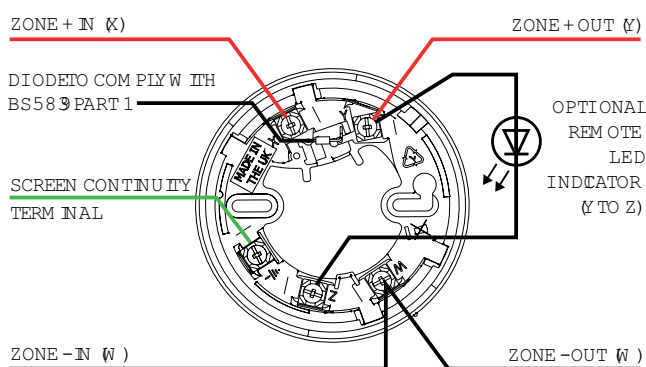

Detalles conexionado base 6000PLUS

