

- Concepto de instalación único
- Caja antisabotaje
- Estética mejorada
- Certificado según los últimos standards
- Compatible con versiones anteriores
- Pulsador rearmable



6000/MCP/WP- Pulsador Manual Resistente al agua - Eficiencia en la instalación, la flexibilidad y el pleno cumplimiento de las normas más recientes son los principios del pulsador 3000/MCP/WP estanco para exteriores.

El 3000/MCP/WP es un pulsador estanco con una IP67. La mejora en la estanqueidad de la unidad permite su instalación en todo tipo de ambientes externos donde el agua y la suciedad están presentes haciendo de él un auténtico producto de exterior resistente al agua.

El pulsador 3000/MCP/WP utiliza un bloque especial de terminales, donde muere el cable de la instalación. Este bloque de terminales se conecta simplemente en la parte posterior del MCP. Simple, pero efectivo no son necesarios terminales. Además, el pulsador es subministrado con tres pre-perforaciones estándares de 20mm para la entrada de cableado y su correcta instalación en todo tipo de superficies.

El pulsador también ayuda a preservar la integridad del sistema generando una alarma después de una desinstalación ilegal de la cubierta del pulsador.

El pleno cumplimiento de las normas más

recientes es esencial, el pulsador para exteriores 3000/MCP/WP está totalmente aprobado según la última norma EN54 & AS7240 Parte 11.


Se suministra el 3000/MCP/WP con resistencia y contacto libre de potencial. Es necesario el ajuste del terminal a la conexión requerida de la parte posterior del MCP. Disponibles valores diversos de resistencias (estándar de 180 ohms).

3000/MCP/WP


Especificaciones técnicas



Dimensiones

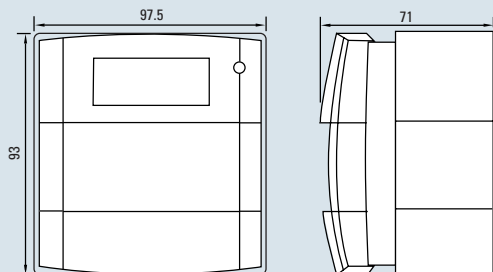

Cableado

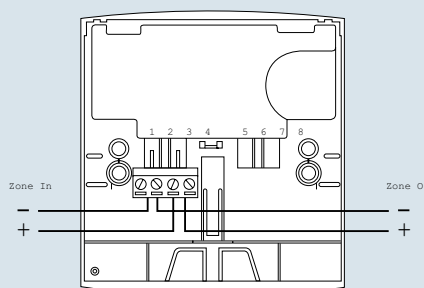

Especificaciones técnicas

Ambiente de trabajo:	-25°C a +75°C
Humedad:	0-95% sin condensación
Tipo de protección:	IP67
Peso aproximado:	296g
Rango de tensión:	16-30 Vcc.
Resistencia de Alarma:	180 Ω
Normas aplicables:	EN54 & AS7240 Parte11

