

- Sirena electrónica de alto rendimiento
- Bajo consumo
- Tono seleccionable
- Volumen seleccionable
- Grado de protección IP65
- Gama de colores a elegir



La sirena electrónica 3000/SIR/FIR de alto rendimiento es una solución de bajo consumo para señales de alarma donde se requieren señales acústicas.

Dispone de un método sencillo de instalación. Salida de 100dB (A) a 1m en la que los tonos y volumen son seleccionables mediante un DIL switch. Hay 32 tonos posibles de selección. El volumen se puede ajustar entre 100, 85 y 75 dB(A). La sirena trabaja en 24Vcc. Diseñado para cumplir con los requisitos CE.

Disponible en color rojo o blanco la 3000/SSR/FIR tiene una IP65 lo que la convierte en la elección ideal tanto para interiores como para exteriores. Una base de montaje opcional permite la instalación con tubo visto. La serie 3000/SSR/FIR es el periférico ideal para los sistemas de detección de incendios proporcionando un sonido limpio.

Códigos

3000/SSR/FIR - Sirena electrónica en rojo.

3000/SSW/FIR - Sirena electrónica en blanco.

3000/SSR/FIR

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)


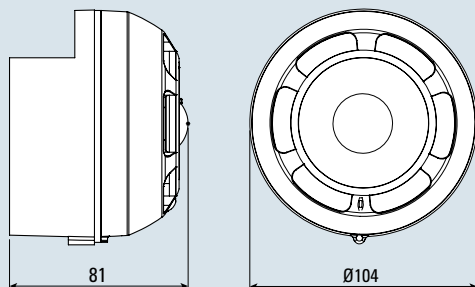


Diagrama de cableado



Especificaciones técnicas

Ambiente de trabajo	-25 a +75°C
Grado de Protección	IP65
Peso	225g
Tensión	18 - 56Vcc
Consumo en alarma	10mA
Detalles de salida	Tono y volumen dependientes según ajustes del switch. Alto - 100, Medio - 85, Bajo - 75dB (A).
Normas aplicables	EN54-3

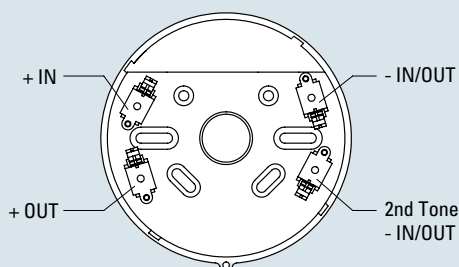

Opciones de Tono

Núm. tono	Descripción de Tono	Switches 45678	2º Tono	SPL @ 1m	EN54-3 SPL @28V
1	800 & 1000Hz, Alterna (250ms – 250ms)	00000	21	103	
2	660Hz, Intermitente (1.8s ON – 1.8s OFF)	00001	2	103	
3	2400 & 2900Hz, Alterna (250ms – 250ms)	00010	22	110	
4	1000Hz Intermitente (0.5s ON, 0.5s OFF X3, 1s OFF) ISO 8201	00011	18	100	
5	2400 – 2900Hz, (7Hz)	00100	22	110	
6	660Hz, Intermitente (0.5s ON – 0.5s OFF)	00101	6	103	103
7	1000Hz Intermitente (0.25s ON, 1s OFF)	00110	21	100	
8	800 - 1000Hz, (1Hz)	01000	21	103	103
9	660Hz, Continuo	01001	9	103	
10	800 & 1000Hz, Alterna (0.5s – 0.5s)	01010	21	103	101
11	1400 – 2000Hz, (10Hz)	01011	11	102	
12	500 - 1200Hz, (3.5s ON - 0.5s OFF)	01100	21	103	103
13	800 - 1000Hz, zumbido (50Hz)	01101	21	100	
14	440Hz (100ms) and 554Hz (400ms), Alterna	01110	21	103	
15	800 – 1000Hz, (7Hz)	10000	21	103	
16	660Hz, Intermitente (6.5s ON – 13s OFF)	10001	16	103	
17	1000Hz, Intermitente (1s ON – 1s OFF)	10010	21	100	
18	2900Hz Intermitente (0.5s ON, 0.5s OFF X3, 1s OFF) ISO 8201	10011	4	106	
19	2400 – 2900Hz, (1Hz)	10100	22	108	
20	2900Hz Intermitente (150ms ON, 100ms OFF)	10101	21	104	
21	1000Hz, Continuo	10110	21	100	
22	2900Hz, Continuo	11000	21	105	
23	440 & 554Hz, Alterna (1s – 1s)	11001	23	0	
24	2900Hz, Intermitente (1s ON – 1s OFF)	11010	22	105	
25	800 & 1000Hz, Alterna (0.5s – 0.5s)	11011	22	103	
26	1200 - 500Hz, (1Hz), tono DIN	11100	21	103	
27	2400 – 2900Hz, (50Hz)	11101	22	108	
28	660Hz, Intermitente (150ms ON – 150ms OFF)	11110	28	103	
29	990 - 660Hz, Alterna (0.5s - 0.5s)	00111	6	101	
30	910 - 685Hz, Alterna (250ms - 250ms)	01111	6	100	
31	750 - 1000Hz, Alterna (0.5s - 0.5s)	10111	17	98	
32	925 - 628Hz, Alterna (250ms - 250ms)	11111	6	100	

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona.