

HFC-WSR-03 - Sirena convencional de pared

- Diseño modular flexible, compatible con módulos inalámbricos.
- Certificado EN54-3
- Dispone de 32 tonos seleccionables
- Apto para instalación en exteriores
- Dos estadios de alarma disponibles
- Fácil instalación
- Ajuste de volumen configurable en instalación
- Robusto con alta fiabilidad




La sirena convencional de pared HFC-WSR-03 puede usarse como un dispositivo convencional o bien como una unidad inteligente incluyendo un módulo cableado (HFISIM-01) o bien un módulo inalámbrico (HFW-SIM-01). Todos los dispositivos son aptos para su instalación exterior y junto a la combinación de módulos nos permite actuar en la mayor parte de aplicaciones existentes mediante pocos componentes. La unidad está equipada con 3 niveles de volumen y 32 tonos reconocibles que pueden ajustarse mediante el equipamiento de control o localmente en la sirena.

HFC-WSR-03

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

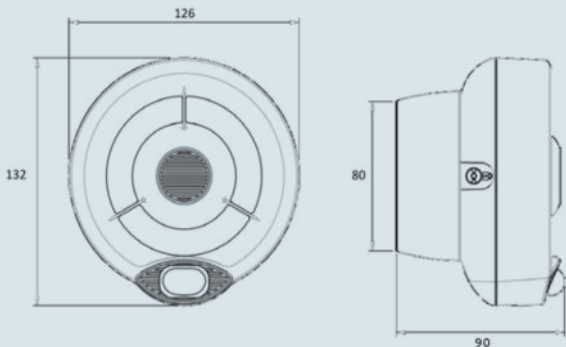

Especificaciones técnicas


Rango de tensión de entrada	15Vcc - 40Vcc
Rango de frecuencia acústica	400 - 2900Hz
Consumo	5.8 mA en 24Vcc
Salida acústica máxima	100 dB (A) @ 1m
Rango de temperatura	-25°C a + 70°C
Peso	290g
Protección IP	IP 65
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Normas aplicables	EN54 Parte 3 (rojo, blanco)



Ajuste volumen

Utilice el DIP switch de la parte trasera de la sirena para ajustar el volumen; se utilizan los switches 6 y 7. Los switches posicionados hacia arriba adquieren el valor de '1' y cuando se posicionan abajo el valor de '0'.

La siguiente tabla muestra el ajuste de posición de los switches 6 y 7 según el volumen requerido de la sirena una vez activa.

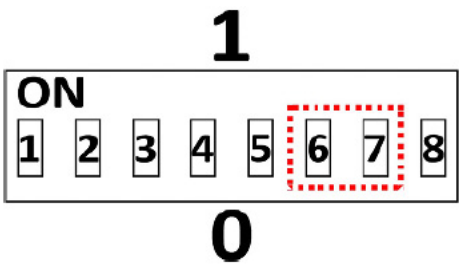

Volumen Tono	Switch 6	Switch 7	dB evaluación	Notas
Alto	1	1	100 dB +0/-3	Todos los tonos
Medio Alto	0	1		Todos los tonos
Medio Bajo	1	0		Todos los tonos
Bajo	0	0		

Ajuste salida tono

Utilice el DIP switch de la parte trasera de la sirena para ajustar la salida de tono; se utilizan los switches del 1 a 5. Los switches posicionados hacia arriba adquieren el valor de '1' y cuando se posicionan abajo el valor de '0'.

Utilizando los DIP switches es posible seleccionar un tono entre 1 y 32. Según la conexión existente se utilizará tanto la tabla estándar o alternativa de opciones de tono para seleccionar el tono que se requiera.

Cuando se use el módulo inteligente los tonos podrán seleccionarse mediante el protocolo de lazo y los ajustes de la central de control.

