

- Algoritmos de amplitud y frecuencia inalámbrica
- Compatible con los adaptadores y expansores inalámbricos Protec
- Certificado EN54-18, EN54-25
- Salida conmutada y 24V
- Duración de la batería de 3 años
- Salida 12V/24V programable en instalación



El módulo de salida WLS/BOP ha sido diseñado para permitir un fácil control de equipamiento de terceros que incluye acceso a puertas de control, ventilación y sistemas de extinción contra incendio. La unidad se alimenta completamente mediante su batería interna y se puede ajustar como un relé libre de potencial o como salida de 24Vcc.


La salida de 24Vcc es capaz de suministrar energía para el funcionamiento de equipamiento de terceros directamente desde las baterías internas.

WLS/BOP

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

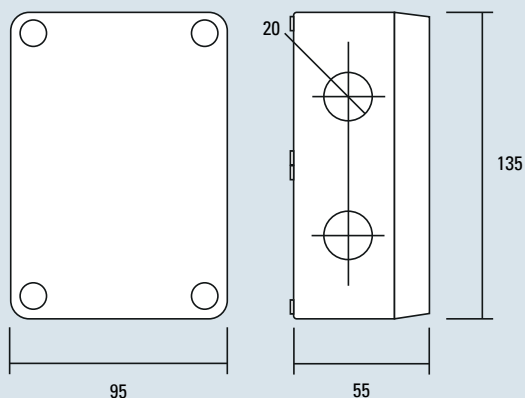


Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Máx. potencia radiada	5 dBm (3mW)
Tipo modulación señal radio	FSK
Canales de freq. operativa	7
Rango de comunicaciones	<150m (en áreas abiertas)
Ratio IP	IP65
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Peso	210g
Batería primaria	CR123A (3V - 1.2Ah)
Batería secundaria	CR123A (3V - 1.2Ah)
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Máximo consumo disponible	50mA @ 12Vcc, 40mA @ 24Vcc
Resistencia supervisión avería	5.6K
Normas aplicables	EN54 Parte 18 & 25




Conexiones y configuración

Ejemplo de cableado para salida 12Vcc/24Vcc

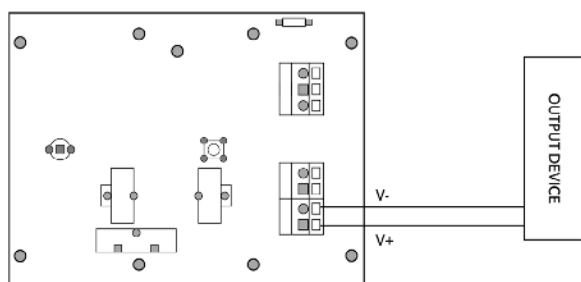

Ejemplo de cableado con avería

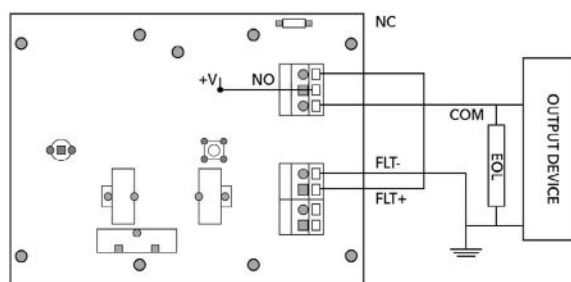

Ejemplo de cableado con salida relé

