

- Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000
- Alimentado por lazo
- Entrada monitorizada
- Aislador de cortocircuito integrado
- Discrimina entre circuito abierto, reposo, pre-alarma, alarma y cortocircuito.



El módulo de entrada Protec (MIP) de la serie 6000 es un dispositivo de entrada alimentado a través del lazo que reporta el estado de una entrada monitorizada a la central de incendios.

Incorpora un aislador para proporcionar una protección del lazo contra cortocircuitos ya sea en la conexión de entrada o salida.

Opciones de configuración

Valores de Entrada Monitorizada:

Circuito abierto	> 100 kΩ
Normal	47 kΩ
Pre Alarma	22 kΩ
Alarma	1 kΩ
Fallo en cortocircuito	< 190 Ω

Para obtener 14 segundos de retardo para sprinklers retirar LK1.


Para configurar modo sin enclavamiento (non-latching) retirar LK2.

6000/MIP

Especificaciones técnicas



Esquema de conexionado

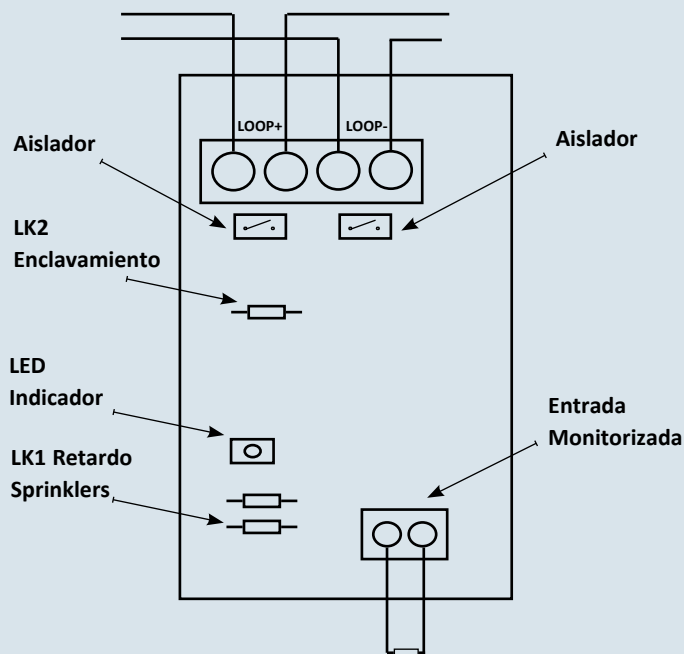

Especificaciones técnicas


Entorno	-10°C a +50°C
Humedad	0-95% sin condensación
Protocolo	Protec Algo-tec™ 6000
Rango de voltaje	16 - 28Vcc
Alimentado del lazo	Si
Consumo en reposo	0.65mA
Consumo en alarma	4mA
Aislador de lazo	Si
Certificación del producto	DoP Núm: PFD-CPR-0023
	Normas Aplicables: EN54-17 & 18



KM589455

Esquema de monitorización

Capacidad de monitorizar 3 estados (avería, pre alarma y fuego) en 1 único módulo y dirección.

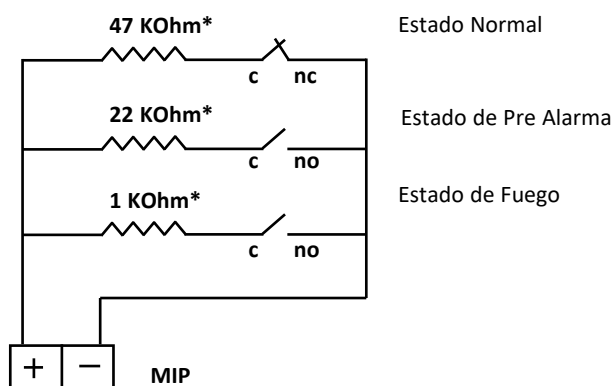

*Resistencias incluidas en el módulo.

Detalle de Montaje

El interface debe montarse de manera segura en carril DIN.

