

- Retenedores gama VIRA y VIRP
- Aplicación para interior
- Rango de voltaje de 24Vcc
- Botón de desbloqueo manual incorporado
- Varistor integrado
- Fuerza de retención 50Kg



En caso de incendio y por medio del sistema de detección, el dispositivo libera la puerta por corte de la alimentación eléctrica.

Incorpora botón para la liberación manual de la puerta, puede instalarse en suelo o pared.

Datos Técnicos

Modelo	Fuerza de retención	Alimentación	Consumo
VIRA5024	50 Kg	24 Vcc	80 mA
VIRA2024	20 Kg	24 Vcc	24 mA
VIRP5024	50 Kg	24 Vcc	80 mA
VIRP2024	20 Kg	24 Vcc	24 mA

Protección IP42


Marcado CE

Retenedores

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)

GAMA VIRA

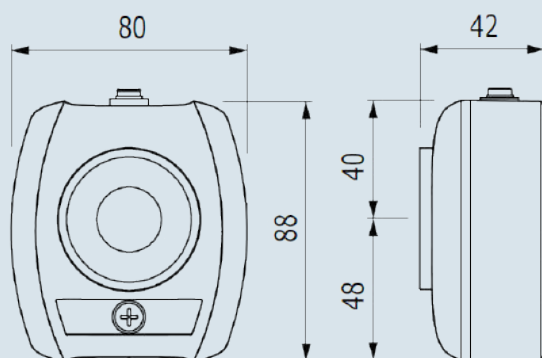


Dimensiones 80 x 88 x 42mm

Para instalar en pared

Sin elementos mecánicos y magnetismo residual

Incluye contraplaca orientable

GAMA VIRP

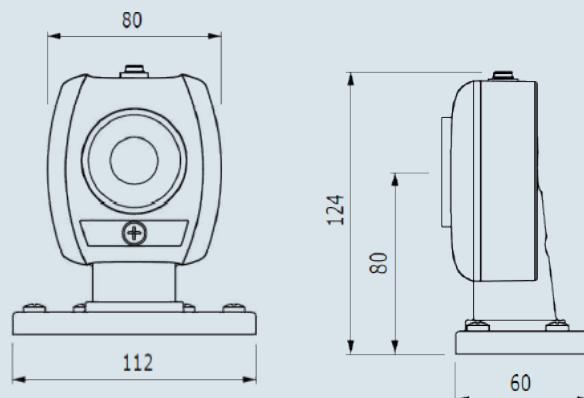

Dimensiones 112 x 124 x 60mm

Para instalar en suelo

Sin elementos mecánicos y magnetismo residual

Incluye contraplaca orientable

Fuentes de alimentación

El retenedor de puerta siempre opera con corriente continua, con una tensión de seguridad muy baja.

Se recomienda la utilización de fuentes de alimentación seguras y normalizadas para los retenedores de puertas electromagnéticas.

Recomendaciones de montaje

- Defina el nivel de seguridad del acceso.
- Determine la fuerza máxima necesaria para la retención de la puerta.
- Asegúrese de que los puntos de fijación para el retenedor son firmes y adecuados.

Mantenimiento

El retenedor tienen un tratamiento específico que refuerza la protección contra el desgaste y la corrosión por lo que no requieren mantenimiento. Sin embargo, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda limpiar regularmente las superficies en contacto con electroimán y la placa con un paño y productos no abrasivos.

Conexión

