

- Alimentado a través del lazo
- Tecnología inalámbrica
- Certificado EN54-17, EN54-18 & EN54-25
- Comunicación bidireccional inalámbrica
- Protección IP para entornos hostiles
- Compatible con un máximo de 7 módulos expansores
- Bajo consumo
- Programable en las instalaciones



El módulo 6000/WLS/HLI es uno de los componentes principales en la detección de incendio híbrida e inteligente de Protec y del sistema de alarma.

Capacidad de conexión en el lazo. La unidad es capaz de enlazar hasta 32 dispositivos de campo inalámbricos con el sistema de alarma contra incendios. El adaptador permite una integración completa de los dispositivos inalámbricos junto a los dispositivos cableados estándar o bien pueden usarse independientemente para formar un sistema total inalámbrico.


El uso de tecnología inalámbrica junto a un diseño de antena ortogonal garantiza los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.

6000/WLS/HLI

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

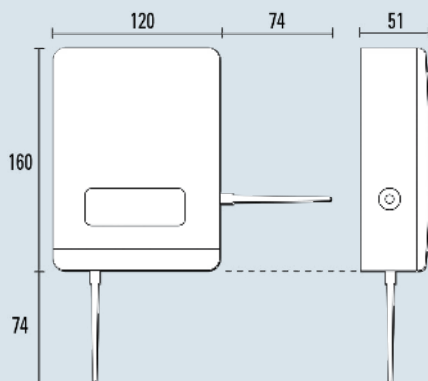

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Rango de alimentación	18-40 Vcc
Consumo	20mA (24Vcc)
Máx. potencia radiada	5 dBm (3mW)
Canales de freq. operativa	7
Rango de comunicaciones con el módulo expensor	<250m (en áreas abiertas)
Rango de comunicaciones con dispositivos de campo	<150m (en áreas abiertas)
Peso	300g
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Ratio IP	IP65
Normas aplicables	EN54 Parte 17, 18 & 25

