

- Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000
- Alimentado por lazo
- Aislador de cortocircuito integrado
- Módulo de control con salida libre de potencial a 24Vcc y 1A.



El módulo con un contacto libre de potencial de Protec (CCO) es un dispositivo de salida alimentado a través de lazo que proporciona un contacto conmutado libre de potencial.

Ocupa una única dirección en el lazo.

Los contactos pueden utilizarse para conectar los lazos de Protec con cualquier equipamiento auxiliar.


Incorpora un aislador para proporcionar una protección del lazo contra cortocircuitos ya sea en la conexión de entrada o salida.

# 6000/CCO

## Especificaciones técnicas




### Esquema conexionado

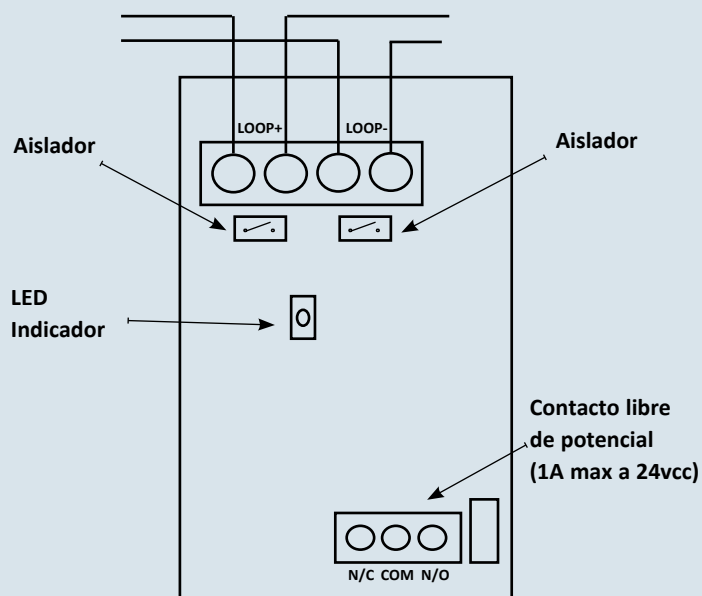


### Especificaciones técnicas

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Entorno                    | -10°C a +50°C                                            |
| Humedad                    | 0-95% sin condensación                                   |
| Protocolo                  | Protec Algo-tec™ 6000                                    |
| Rango de voltaje           | 16 - 28Vcc                                               |
| Alimentado del lazo        | Si                                                       |
| Consumo en reposo          | 0.6 mA                                                   |
| Consumo en alarma          | 20 mA                                                    |
| Aislador de lazo           | Si                                                       |
| Certificación del producto | DoP Núm: PFD-CPR-0021<br>Normas Aplicables: EN54-17 & 18 |



KM589455

### Detalle de Montaje

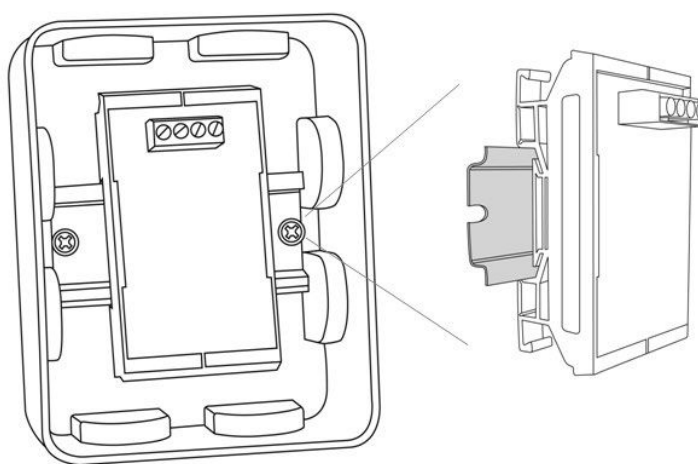

\* El interface debe montarse de manera segura en carril DIN.