

6500 Panel Sinóptico de red

- Software programable
- Monitorización de averías mediante indicadores LED
- LED multicolor RGB
- Totalmente personalizable
- Construcción modular
- Utiliza la red segura 6500



El panel sinóptico de red Protec proporciona una plataforma flexible para las soluciones de control e indicación del sistema.

Un panel sinóptico se puede configurar como una indicación de zona, apagado de planta, control de ventilación, control de compuertas u otras soluciones personalizables.

El panel sinóptico está conectado a la red 6500 como parte de un único sistema contra incendios distribuido y representa un solo nodo.

Pueden colocarse múltiples paneles sinópticos en la red.

Los gráficos del panel personalizados se producen utilizando el software de diseño gráfico estándar. Los dibujos de la arquitectura en color, planos y logos personalizados pueden importarse directamente.

Un único panel repetidor puede soportar hasta 330 LEDs RGB, hasta 300 switches giratorios/pulsantes/iluminados, llaves y 5 contactos de salida. La intensidad del LED puede controlarse mediante un sensor ambiental de luz en la que cada indicador esté monitorizado.

Se utiliza el software de configuración de la central 6500 para realizar la configuración del panel sinóptico (ubicando las salidas y entradas del sistema en indicadores LED).

El software ayuda a reducir el tiempo de configuración, aumenta la integridad de la información y simplifica cambios que se puedan producir.

Especificaciones técnicas

Alimentación

Alimentación de 24Vcc interna o externa. Rango de tensión de trabajo entre 19Vcc y 30Vcc.

Entorno

Rango de temperatura operativa -5°C a +40°C
5% a 95% (sin condensación, o hielo)

Entrada/Salida

330 x RGB LEDs, 300 x switches giratorios/pulsantes /iluminados o llaves,
20 entradas monitorizadas no programables, 5 contactos de salida, 1 salida de alarma 2x1A.

Parámetros de conexión

Conexión a la red RS485 de central 6500. USB para la descarga de la configuración.

Características programables

Combinaciones y colores LED programables mediante software. Interruptor programable individualmente tiempos de empuje y retención (100ms a 2.5s). Programación mediante el uso del software de configuración de la central 6500.


Características del sistema

La luz ambiental controla la iluminación LED. 4 modos LED programables: ON-ON/OFF-OFF/
ON-COLOR1/COLOR2. LED de detección automática de fallo. Led de auto-test programable (1h a 48h)

Construcción

Técnicas de construcción modular.
Fascia en aluminio.

Esquema

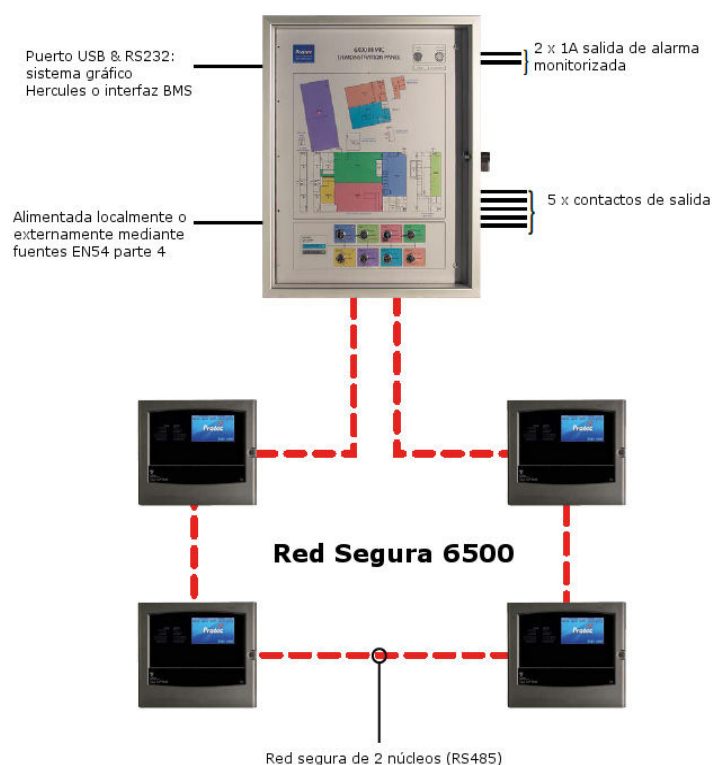

Componentes



*Puede expandirse, según configuración personalizable.

La política de la empresa es mejorar continuamente, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

P.I Can negoci C/Can Diners. 1-11. Nave 7A. 08310 Argentona.