

¿Que es Hércules?

Se trata de un sistema de gestión gráfica realizado por ordenador, en color y al mismo tiempo un sistema de registro para:

- Sistema de detección de incendios 6400 y 6500
- Sistema de detección por aspiración serie CirrusPro, Cirrus Hybrid y Propoint Plus
- Sistema de control de compuertas cortafuegos mediante módulos Protec
- Disponible en distintos idiomas (Español, Inglés, Dutch)



Hercules6- Un conjunto de pantallas gráficas muestran la posición de todos los dispositivos direccionables y proporcionan una indicación visual de su estado. Gracias a un diseño flexible permite la rápida selección de una pantalla en particular.

La distribución en forma de árbol se utiliza para navegar a través de todo el sistema con facilidad.

Para ayudar a localizar dispositivos particulares y áreas complejas se puede descomponer en pantallas secundarias con mayor detalle. Las secciones sombreadas en estado de intermitencia indican la ubicación de un dispositivo en condición de alarma o fallo. Siga las secciones intermitentes (con un solo clic del ratón) para encontrar la ubicación exacta del dispositivo en alarma.

En los sistemas en red la información fluye entre todas las centrales de la misma. Una o más de estas centrales pueden utilizarse para traducir esta información y transmitirla al PC con el software Hércules.6 El PC gestiona esta información e indica en la pantalla el evento procesado.

Sólo es necesario un único punto de conexión al PC para obtener la información completa de todo el sistema. Añada centrales a su red sin un coste añadido, ya que las licencias de software no vienen limitadas en número de centrales.

Los sistemas múltiples (más de una Red) pueden conectarse a un solo Hércules 6 para la visualización de todos los eventos y para el registro de los mismos.

Los eventos generados por los dispositivos individuales muestran su localización exacta. Otros eventos, se muestran como mensajes en la pantalla. Todos los eventos quedan registrados y se pueden visualizar, ordenar y buscar con facilidad utilizando varios métodos. Puede exportar el registro en formato CSV o imprimirlo con las opciones de impresión según sea necesario.

Acciones como Reset, Inicializar el sistema, forzar salidas o habilitar y deshabilitar dispositivos pueden ahora realizarse de forma remota con Hercules 6.

También es posible programar acciones de mantenimiento preventivo (por ejemplo control de compuertas).

Hercules 6

Especificaciones técnicas

Recomendaciones para PC



El PC no se suministra con el programa de gestión gráfica Hércules, los requerimientos mínimos para el sistema son:

- 2 o más GB de RAM
- Microsoft Windows 7 Professional o superior.
- Ratón. Se puede utilizar una pantalla táctil para la operación básica.
- Unidad de disco duro designada como C:
- Regrabadora de DVD.
- Una tarjeta de vídeo y los controladores de vídeo para una resolución de 1920 x 1080 (opción de dos monitores)
- Altavoces o monitor con altavoces integrados.
- Puerto RS232 para cada sistema conectado en serie.
- Conectividad de red.

Un equipo con mayor memoria RAM puede ser necesario para mantener y procesar los datos de instalaciones muy grandes.

Los gráficos son más visibles en un monitor de 21,5 pulgadas o mayor, puede ser utilizada una pantalla táctil, pero es necesario un ratón para la configuración.

El programa Hércules es operado por una pantalla táctil o el ratón. El software está protegido con la "clave" de software que se conecta a un puerto USB. El programa se iniciará y funcionará sin él, pero no habilitará ninguna comunicación con los sistemas.

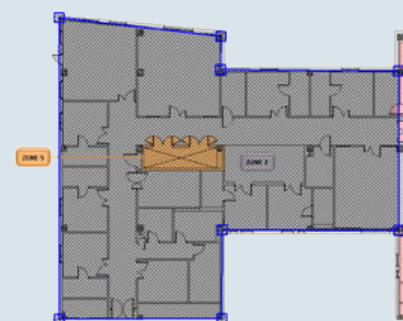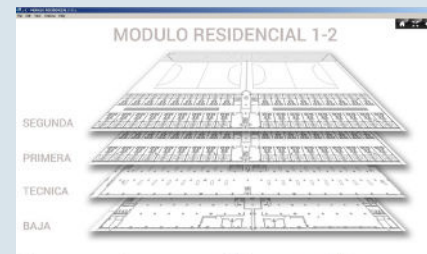

Sistema Integrado de Registro de Eventos

Una ventana de tamaño variable muestra una lista de todos los eventos actuales en orden cronológico, si añade una segunda pantalla a su PC (opcional) puede anclar el visor de eventos en ésta. El sistema puede ser configurado para requerir la introducción de un "comentario" que se añade al registro del evento antes de aceptarlo. Las diferentes razones a seleccionar se programan por el usuario, seleccionándola luego con un solo clic del ratón, se puede introducir un texto en la lista si la selección programada no es apropiada.

Niveles de Acceso Múltiples

Niveles de acceso totalmente configurables para diferentes perfiles de usuario. Desde permisos que únicamente permiten visualizar hasta nivel máximo de edición.

Protocolo Abierto

El protocolo RS232 de los sistemas de detección de incendios está disponible gratuitamente para monitorear y / o controlar el funcionamiento del sistema. Ofreciendo información centralizada cuando se utiliza con los sistemas multi-disciplinarios.