

HFW-SIM-01 - Módulo wireless sirena

- Diseño modular flexible
- Certificado EN54-18 & 25
- Comunicación inalámbrica bidireccional
- Se adapta a sirenas y sirena flash de pared
- Utiliza tecnología de batería de litio estándar de bajo coste
- Comunicación inalámbrica optimizada




El módulo inalámbrico de Sirenas HFW-SIM-01 está diseñado para su uso con el rango de sirenas y sirenas flash modulares de Protec. Cuando tanto las sirenas convencionales o las sirenas flash están equipadas con este módulo se vuelven compatibles con los módulos expansores y adaptadores inalámbricos de Protec. Configurado como adaptador compatible, la sirena o sirena flash inalámbrica se vuelve totalmente direccionable y se beneficia de una gran variedad de funcionalidades de monitorización, test y control. Los algoritmos de procesamiento de señal adaptativos nos aseguran los más altos niveles de seguridad y fiabilidad.

HFW-SIM-01

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)

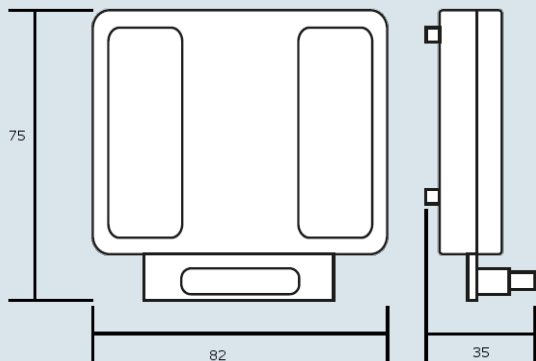

Especificaciones técnicas

Rango de frec. operativa	868 - 870 Mhz.
Máx. energía radiada	5dBm (3mW)
Tipo modulación señal radio	FSK
Canales frec. operativa	7
Rango comunicación con un módulo expensor o adaptador	≤ 150m (en áreas abiertas)
Peso (sin baterías)	110g
Batería primaria	CR123A (3V & 1.2Ah)
Batería secundaria	CR123A (3V & 1.2Ah)
Duración batería primaria	≥ 3 años
Rango Temperatura	-25°C a + 70°C
Dispositivos compatibles	HFC-WSR/WSW-03, HFC-SBR/SBW-23-03
Normas aplicables	EN54 Parte 18 & 25

