

- LED de alarma doble para visibilidad de 360º
- Incorpora un algoritmo interno que optimiza el rendimiento
- Duración de la batería de 5 años
- Utiliza tecnología estándar de batería de litio de bajo coste
- Comunicación inalámbrica bidireccional
- Compatible con todos los adaptadores y expansores de Protec
- Ajuste de sensibilidad múltiple
- Pestaña de identificación de dispositivos



El detector inalámbrico WLS/HT dispone de la última tecnología de detección térmica en sistemas wireless.

Se trata de un dispositivo inteligente compatible con todos los módulos adaptadores y expansores de Protec.

El detector está diseñado para protección de áreas abiertas y utiliza tecnologías de detección óptico de humo de doble vía y algoritmos para un rendimiento mejorado mientras se mantienen los altos niveles de rechazo de las falsas alarmas.

Con el uso de algoritmos de procesamiento de señal de radio adaptativos se aseguran altos niveles de seguridad y se consigue una gran fiabilidad en el sistema.


Un test del imán incorporado permite una rápida activación para verificar el correcto funcionamiento y respuesta.

WLS/HT

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

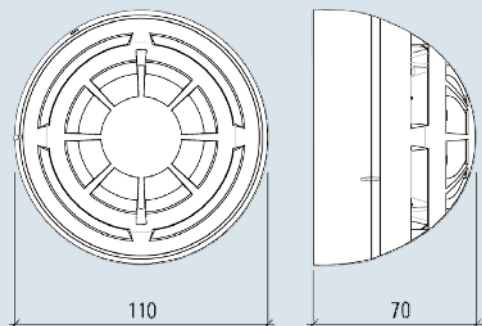

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Máx. potencia radiada	14 dBm (25mW)
Canales operativos	Múltiples
Clase A1R	(58°C máx.) o
Clase BS Alta Temp.	(78°C)
Baterías	2 x CR123A
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Ratio IP	IP40
Normas aplicables	EN54 Parte 5 & 25

