

- Comunicación bidireccional inalámbrica
- Elemento reseteable
- Certificado EN54-11, EN54-25
- Algoritmos de amplitud y frecuencia inalámbrica optimizados
- Utiliza tecnología para baterías estándar
- Duración de la batería de 5 años
- Alta fiabilidad



El Pulsador Manual de Alarma WLS/MCP es un dispositivo compatible con los módulos expansor y adaptador.


La unidad dispone de un elemento de plástico reseteable y muestra una señal cuando se acciona. Se suministra con una llave para el reseteo y la apertura. La unidad puede disponer de una tapa protectora para evitar activaciones accidentales o bien con una cierre resistente al agua para su uso en exterior o en ambientes hostiles.

WLS/MCP

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

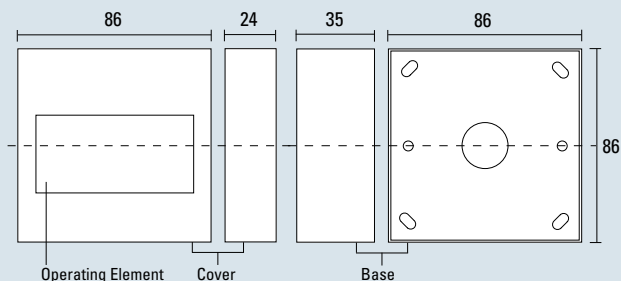

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Máx. potencia radiada	5 dBm (3mW)
Tipo modulación señal radio	FSK
Canales de freq. operativa	7
Rango de comunicaciones	<150m (en áreas abiertas)
Dimensiones	86(W) x 86(H) 59(D)
Peso	186g
Batería primaria	CR123A (3V - 1.2Ah)
Batería secundaria	CR2032A (3V - 0.24Ah)
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Ratio IP	IP42
Normas aplicables	EN54 Parte 11 & 25

