

- Diseño de cámara óptica avanzada
- Incorpora un algoritmo interno que optimiza el rendimiento
- Duración de la batería de 5 años
- Utiliza tecnología estándar de batería de litio de bajo coste
- Comunicación inalámbrica bidireccional
- Compatible con todos los adaptadores y expansores de Protec
- Disponible en varios colores
- Pestaña de identificación de dispositivos



El detector inalámbrico WLS/OP dispone de la última tecnología en sistemas wireless.

Se trata de un dispositivo inteligente compatible con todos los módulos adaptadores y expansores de Protec.

El detector está diseñado para protección de áreas abiertas y utiliza tecnologías de detección óptico de humo de doble vía y algoritmos para un rendimiento mejorado mientras se mantienen los altos niveles de rechazo de las falsas alarmas.

Con el uso de algoritmos de procesamiento de señal de radio adaptativos se aseguran altos niveles de seguridad y se consigue una gran fiabilidad en el sistema.


Un test del imán incorporado permite una rápida activación para verificar el correcto funcionamiento y respuesta.

WLS/OP

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)

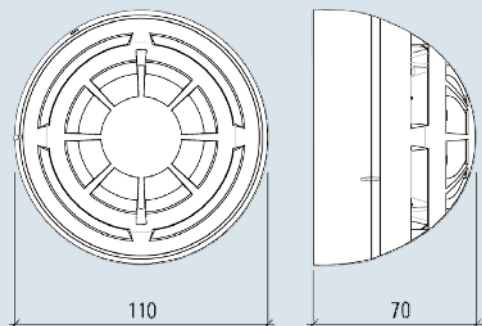

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Máx. potencia radiada	14 dBm (25mW)
Canales de freq. operativa	7
Rango de comunicaciones	<200m (en áreas abiertas)
Dimensiones	110Ø x 70(H)
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Ratio IP	IP40
Normas aplicables	EN54 Parte 7 & 25

