

WLS/SBVID - Base con Sirena e Indicador Visual Inalámbrico

- Comunicación bidireccional inalámbrica
- Utiliza baterías de litio standar
- Certificado EN54-25, EN54-03
- Dispone de 32 tonos seleccionables
- Compatible con todos los expansores y adaptadores Protec
- Indicador visual LED adicional
- 3 niveles volumen
- Duración de la batería de 3 años



La base con sirena e indicador visual inalámbrica WLS/SBVID es una alternativa estéticamente agradable de bajo coste a las unidades tradicionales de montaje en pared donde el impacto visual es importante.


Cada unidad dispone de una base moldeada integral para montar un detector inalámbrico Protec o bien una cubierta si no se requiere un detector. La unidad dispone de 32 tonos disponibles y un ajuste de 3 niveles de volumen, todos de los cuales puede programarse directamente en la instalación.

Además de la advertencia acústica la unidad también incorpora un indicador visual LED. Con el uso de algoritmos de procesamiento de señal de radio adaptativos se aseguran altos niveles de seguridad y se consigue una gran fiabilidad en el sistema.

WLS/SBVID

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)

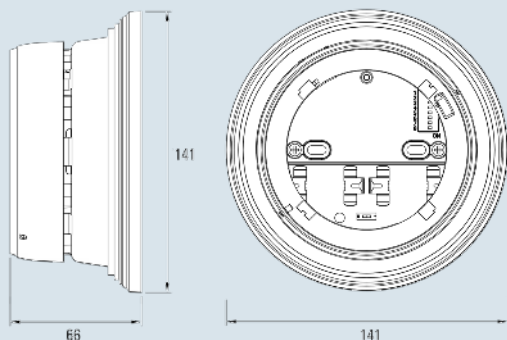

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	868 - 870 MHz
Canales de freq. operativa	7
Rango de comunicaciones	<150m (en áreas abiertas)
Ratio IP	IP21C
Salida de sirena	70-95dB
Número de tonos	32
Frecuencia indicador visual	1Hz
Dimensiones	141Ø x 66(H)
Peso	260g
Batería primaria	CR123A (3V - 1.2Ah)
Batería secundaria	CR123A (3V -1.2Ah)
Rango de temperatura	-10°C to +55°C
Máx. humedad permitida	95% RH (sin condensación)
Normas aplicables	EN54 Parte 3 & 25

