

3000PLUS/TEMP Detector Térmico Convencional

- Indicador LED de 'fuego'
- Diferentes opciones de base seleccionables
- Máxima sensibilidad en detección de calor
- Resistente a falsas alarmas



La serie 3000Plus de Protec dispone de un amplio rango de detectores con diseño elegante, estético y de bajo perfil con la capacidad de mezclarse discretamente en entornos de trabajos modernos.

Todos los detectores incorporan autoprotección a una posible manipulación como también un indicador LED de 'Fuego' con la capacidad de activar una unidad visual remota. Además, incorporan la posibilidad de intercambiar diversas opciones de base.

3000PLUS/TEMP56- Detector térmico de Respuesta Rápida

El detector térmico 3000PLUS/TEMP56 de respuesta rápida incorpora doble sensor para proporcionar un ratio sensible al aumento de temperatura y una respuesta a los 56°C fijos de temperatura. Adecuado en aplicaciones en las que la detección de humo no es efectivo pero requiere de detección de calor.

Certificado EN54 & AS7240 Parte 5

3000PLUS/TEMP64- Detector térmico de Respuesta Media

El detector térmico 3000PLUS/TEMP64 se calibra con un límite de temperatura fija a 64°C, para proporcionar una respuesta estable en la mayoría de aplicaciones especiales donde se producen cambios rápidos de temperatura.


Certificado EN54 & AS7240 Parte 5

3000PLUS/TEMP


Especificaciones Técnicas



Dimensiones

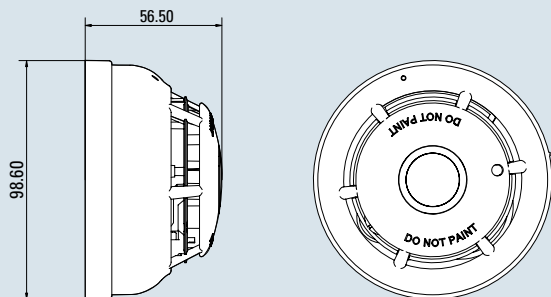

Cableado con 3000PLUS/BASE

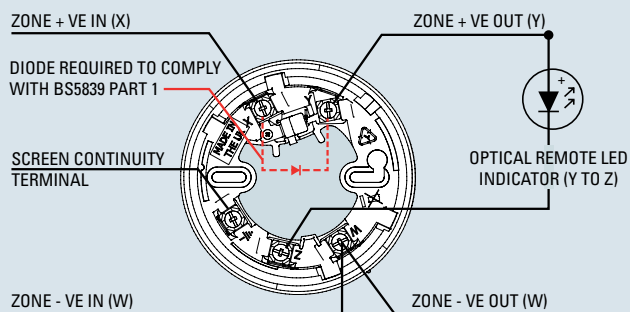

Especificaciones técnicas

Entorno	-10°C to 55°C, 95% R.H (sin condensación o hielo)
Protección	IP21C
Peso (sin base)	95g
Voltaje	16-30V dc
Consumo en reposo	30µA en 24Vcc
Consumo en Alarma	50mA Máximo
Principio de detección	Termistor Individual (Temp 64), Dual (Temp 56)
Indicación	LED de alarma roja (ángulo de visión 360°)
Certificado del producto	3000PLUS/TEMP56

DoP núm : PFD-CPR-0052

Normas aplicables: EN54 & AS7240 Parte 5

3000PLUS/TEMP64

DoP núm : PFD-CPR-0053

Normas aplicables: EN54 & AS7240 Parte 5



18LHK1230-01

Opciones de BASES:

3000PLUS/BASE

- Base de montaje de bajo perfil

3000PLUS/FFBASE

- Base semiempotrada de fijación rápida