
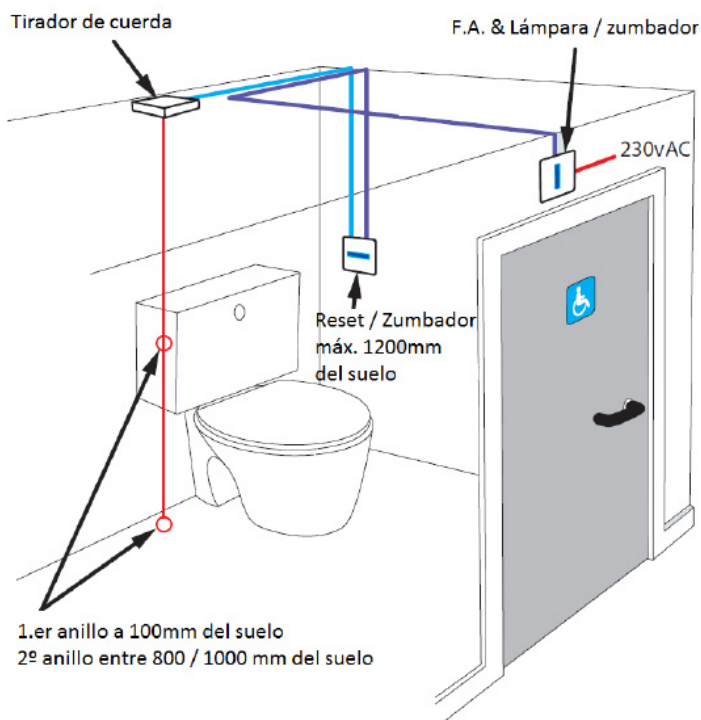


KIT/ASIST Acabado en acero inoxidable Kit de llamada de asistencia de emergencia

- Permite la utilización de más de un tirador de cuerda
- Indicador luminoso y sonoro en la unidad de reset para confirmación al usuario de que se ha producido el aviso.
- Adecuado para edificios comerciales y públicos así como áreas especializadas como hospitales, hoteles, restaurantes y residencias de ancianos.

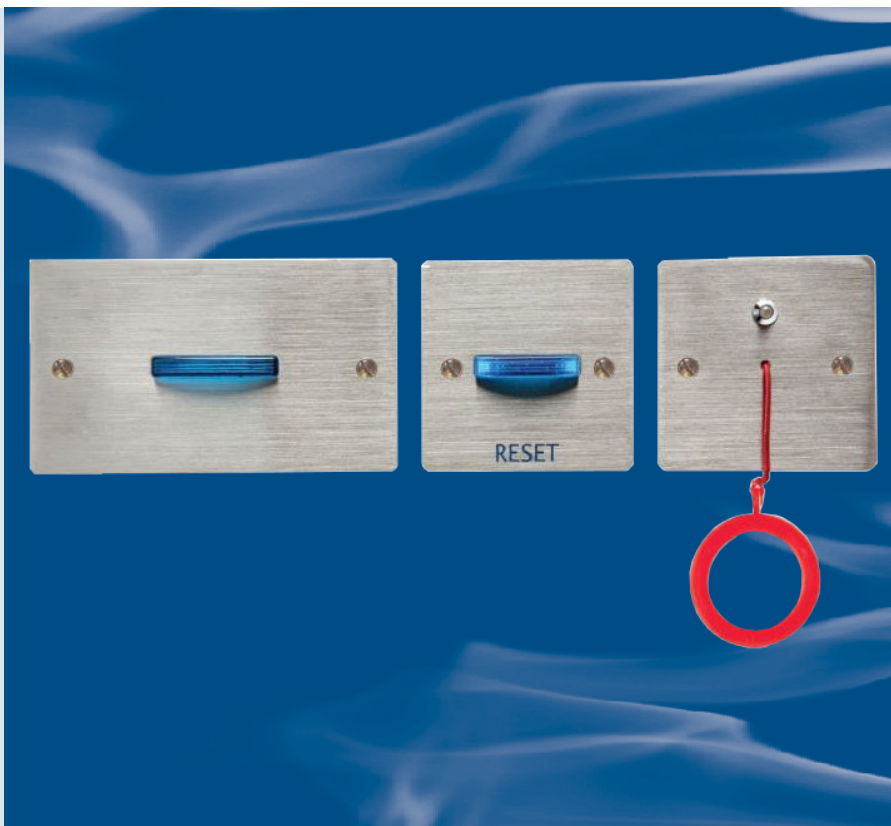

Kit de llamada de asistencia de fácil instalación, proporciona seguridad donde se requiera una indicación de "llamada de asistencia", cumpliendo con todos los requisitos necesarios para dotar de una alarma de emergencia en los aseos de discapacitados. La unidad dispone de un sonido audible desde dentro de la unidad de reset que confirma que la asistencia está en camino, además la unidad dispone de una lámpara de confirmación de la activación del aviso.

La unidad de tirador de cuerda se suministra con un anillo de plástico rojo y un anillo adicional. El segundo anillo debe colocarse más cerca del nivel del suelo. La activación de una llamada se realiza simplemente tirando de la cuerda. Esto activará el indicador de seguridad en la unidad de y su vez se iluminará la unidad de reset y activará la sirena interna, al mismo tiempo, el indicador ubicado sobre la puerta se iluminará y activará zumbador interno.

La unidad puede vincularse a otros sistemas para la recepción de la señal de alarma, se requiere la utilización una unidad de relé de 12 voltios para conectar la unidad a una amplia gama de equipos, como por ejemplo, BMS y alarmas contra incendios.

Pueden agregarse unidades de tirador de cuerda adicionales al sistema para permitir cubrir habitaciones más grandes o cobertura de áreas múltiples. Tenga en cuenta que los tiradores de cuerda adicionales funcionarán y se restablecerán con la misma unidad del tirador de cuerda inicial.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación	230Vca
Acabado	Acero inoxidable
Dimensiones unidad principal	87 x 87 x 38mm
Dimensiones unidad reset	87 x 87 x 38mm
Dimensiones tirador cuerda	87 x 87 x 38mm

Dimensiones

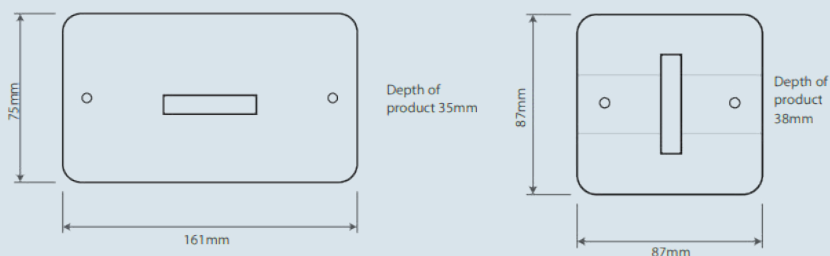


Diagrama cableado

