

- Detector de tecnología dual
- Combinación de detector de humo y calor
- Detector ideal para múltiples aplicaciones
- Sirena electrónica integrada
- Alimentado del lazo
- Control de volumen programable
- Bajo consumo
- Aislador de cortocircuito integrado
- Protocolo Protec Algo-Tec™ 6000PLUS
- El detector muestra el núm. de dirección
- Reducción de falsas alarmas
- Direccionamiento FAST™



Protocolo Algo-Tec™ 6000

El nombre Algo-tec™ es la derivación de algoritmos Protec. Los algoritmos son procedimientos matemáticos utilizados para resolver problemas. Protec ha desarrollado algoritmos de detección de incendios implementando lógica fuzzy. Especialmente diseñados para reducir las falsas alarmas y mejorar la sensibilidad del fuego real.

Los algoritmos Algo-tec™ los utilizan exclusivamente las centrales de incendio interactivas y digitales direccionables Protec Algo-tec™ 6500, 6400, 6300 y 6100.

Interactividad

Algo-Tec™ evalúa los datos recibidos de cada detector y es capaz de aprender de la información recibida. Esto quiere decir que es capaz de reconocer si un sensor se ha contaminado o se encuentra en un entorno hostil (sucio) automáticamente aumenta el nivel de alarma para compensar los niveles de background (umbral de compensación).

Funciones Algo-Tec™ más complejas permiten discriminar entre condiciones reales de incendio y falsas alarmas, filtrar ciertos estímulos ambientales, y aumentar la sensibilidad de un detector cuando se detecta un aumento de temperatura.

El efecto neto de la interacción entre los

sensores y la toma de decisiones Algo-Tec™ es una mejora de rendimiento, a través de la inmunidad a las falsas alarmas y el aumento de la sensibilidad de detección de incendios.

Detectores 6000Plus

La gama de detectores Protec Algo-Tec™ 6000 PLUS ha sido desarrollada para incorporar tecnología avanzada de detección de incendios, sirenas electrónicas, señales luminosas de alta intensidad y la capacidad de reproducir mensajes de voz, todo ello integrado en la cabeza del detector y alimentado desde lazo.

6000PLUS/OPHT/S- Detector óptico, térmico interactivo, direccionable y de alto rendimiento.

La tecnología dual multi-criterio de detección de incendios usa la dispersión de infrarrojos dentro de la cámara óptica junto con el aumento de temperatura de la sensibilidad óptica para la detección de incendios, además de proporcionar detección de temperatura equivalente a grado A2. Los canales de humo y calor pueden ser controlados independientemente para operaciones día/noche con datos inteligentes evaluados por algoritmos interactivos programables de Protec Algo-Tec™ 6000.

Estos sensores reaccionan en toda la gama de

fuegos que producen desde grandes partículas visibles, fuegos latentes, incendios con llamas abiertas, que producen pequeñas partículas muy calientes, y por tanto son aptos para utilizar en todas las aplicaciones de detección de humo.

Sirena Electrónica - El detector Protec Algo-Tec™ 6000PLUS/OPHT/S está equipado con una sirena electrónica alimentada del lazo con tres tonos diferentes programable constante, pulso o oscilante seleccionables desde el panel de control junto al control de volumen ajustable. También incorpora en el detector un aislador de cortocircuitos de lazo. El detector con sirena es compatible con toda la gama de sirenas electrónicas Protec de la serie 6000.

6000PLUS/OPHT/S

Especificaciones técnicas



Dimensiones (mm)


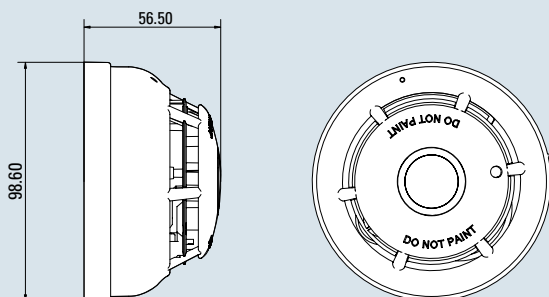


Diagrama de cableado



Especificaciones técnicas

Entorno	-10 to 50°C (95% sin condensación)
Grado de Protección	IP41
Peso (excluyendo base)	105g
Alimentado por lazo	Si
Consumo en reposo	0.4mA
Consumo en alarma	5mA
Voltaje	18 - 28V
Aislador incorporado	Si
Protocolo del dispositivo	Algo-Tec™ 6000PLUS
Certificado del producto	DoP núm : PFD-CPR-0029 Normas aplicables: EN54-3, 5, 7 & 17

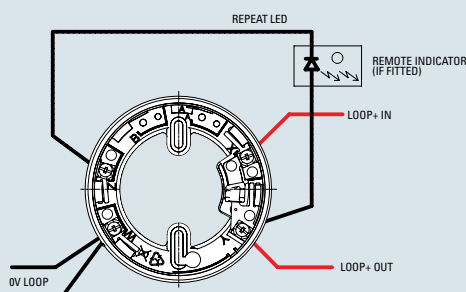

KM698335

Direccionamiento FAST™

FAST™ (Firmware Addressed Secure Technology, Tecnología Segura Direccionada de Microprogramación). Cada dispositivo Algo-Tec 6000 se fabrica con un número de serie único programado de fábrica y una etiqueta. Ésta incluye el número de serie en dos código de barras, los cuales puede quitarlos el instalador (uno es de repuesto). La etiqueta está relacionada a una ubicación de dirección en el manual de programación del lazo. Este manual se entregará al ingeniero antes de la programación del sistema.

Durante la programación, el ingeniero escanea la libreta de ubicación de direcciones para descargar el lazo, los detalles del número de serie y direcciones. Los datos descargados son revisados y almacenados en la memoria no volátil segura de la central, quedando así el direccionamiento completado.

Rápido y fácil a la hora de eliminar molestias y ajustar el consumo de tiempo de las tarjetas de direcciones y interruptores DIL (Dual in line). El direccionamiento FAST™ es más seguro que el "DIRECCIONAMIENTO POR PROGRAMA" y más fácil de ampliar o modificar, por lo que permite mayor flexibilidad del sistema y ahorro de costes.

RVAV™

RVAV™ (Verificación de Dirección Visual Remota). Una vez el sistema ha sido direccionado de modo FAST™, la ubicación correcta de cada dispositivo Algo-Tec™ puede identificarse fácilmente utilizando los dispositivos LED montados en éstos para indicar el número de dirección del dispositivo.

El LED tiene un sencillo código de impulsos que hace que el recuento sea más fácil y rápido. Dado Que el panel de control envía la señal RVAV™ a cada dispositivo, la prueba de servicio RVAV™ confirmará que los dispositivos están correctamente direccionados y comunicados. Los dibujos incorporados y las etiquetas de los dispositivos pueden ser también revisados durante la prueba de servicio RVAV™ sin la interrupción de la activación de los dispositivos normalmente asociados con otros sistemas.

Opciones de Tono

Oscilante: 990Hz(250ms), 730Hz(250ms)
Continuo: 990Hz
Pulso: Ton 990Hz(500ms), Toff (500ms)

Opciones de Volumen

Tono y volumen son seleccionables mediante la central de incendio:
Alto: 85dB, Medio: 75dB, Bajo: 65dB.

Opciones de BASES:

6000PLUS/BASE

- Base de montaje de bajo perfil

6000PLUS/FFBASE

- Base semiempotrada de fijación rápida